

NOUVEAU



**FIXIS**  
Tout pour vous faciliter la vie

# SOLFIX

CHAUFFAGE SOL EXTRA FIN

DES SOLUTIONS RAYONNANTES DANS  
TOUTE LA MAISON POUR TOUTES LES SAISONS




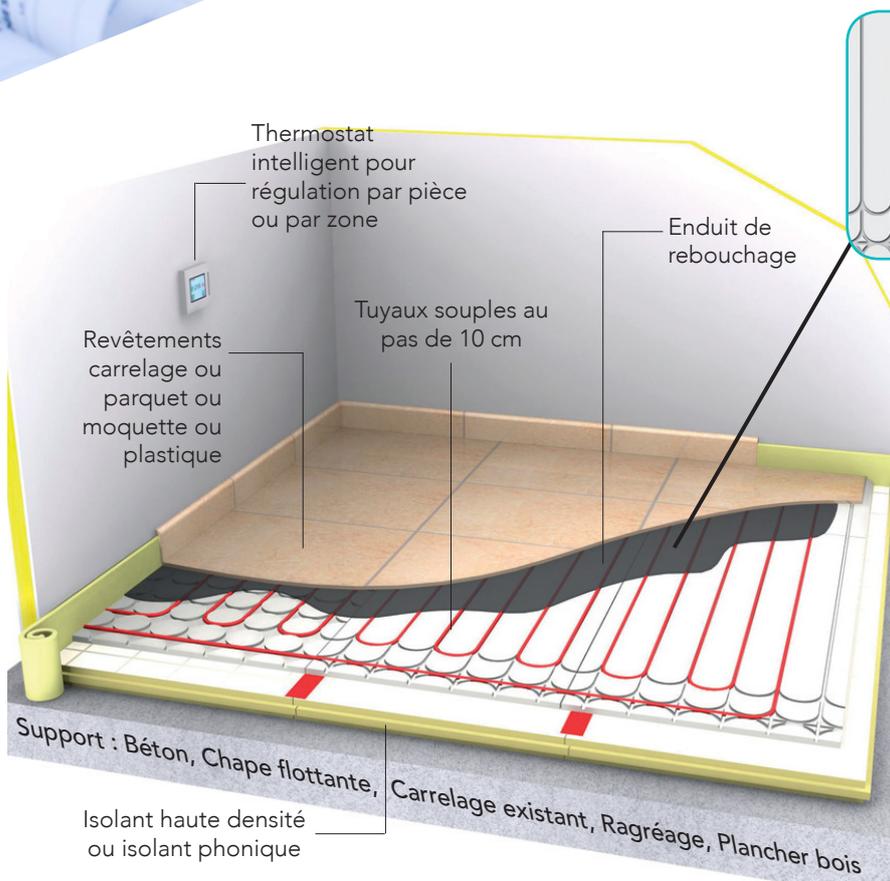


PLAQUES SÈCHES DE PLÂTRE ARMÉE DE FIBRES DE CELLULOSE - collées ou vissées entre elles

- Dimensions : 600 x 1200 x 15 mm
- Poids : <20 kg/m<sup>2</sup> seulement
- Hydrofuge
- Conductivité thermique élevée
- Classement au feu : A2 (non combustible)


Compatible avec tous les types de revêtements collés :



Carrelage, pierre



Parquet collé, massif ou stratifié



Moquette ou revêtement souple



## TRÈS FAIBLE ÉPAISSEUR

Idéal lorsque la réservation est insuffisante ou lorsque le support ne permet pas la réalisation d'une chape traditionnelle.



## LÉGER

Le poids (hors revêtement final) est de 20 kg/m<sup>2</sup> au lieu de 120 kg/m<sup>2</sup> pour une chape flottante classique.



## POSE SIMPLIFIÉE ET RAPIDE

Ces nouveaux systèmes ne nécessitent pas de béton, donc pas d'apport d'humidité ni de temps de séchage avant d'appliquer le revêtement.



## MISE EN TEMPÉRATURE RAPIDE

La faible épaisseur de la plaque assure une inertie réduite pour une mise en température rapide et une régulation efficace pièce par pièce;



## INSONORISATION RENFORCÉE

Grâce à sa forte densité, la plaque sèche complétée par un isolant haute densité ou une sous couche acoustique, améliore considérablement le confort acoustique du bâtiment.



## ECONOMIQUE

Economie d'énergie globale : 20% par rapport à un plancher hydraulique traditionnel et 50% par rapport à des radiateurs.



## CONFORT

Confort exceptionnel grâce à une température homogène réglable pièce par pièce et un sol doux, sans aucun bruit. Le système libère l'espace et permet aussi un rafraîchissement très efficace en été.



## REVERSIBLE

Couplée à une pompe à chaleur, l'installation permet aussi de rafraîchir votre intérieur en été. Le plâtre qui compose la plaque permet d'absorber la chaleur et sa faible épaisseur garantit une forte réactivité.

Solfix est la solution idéale pour répondre aux besoins des bâtiments **neufs ou rénovés.**

FIXIS

Te | : 0474 / 62 59 56

E-mail : [contact@fixis.be](mailto:contact@fixis.be)

[www.fixis.be](http://www.fixis.be)